



El Controlador de Oxígeno Disuelto Soft-Tecno INV-6007-ID Serie 2, de la línea AgroLine, es un procesador de control con inteligencia propia, utilizado para automatizar el proceso de control de la cantidad de oxígeno disuelto en estanques de agua utilizados para la piscicultura o actividades agropecuarias similares. El dispositivo tiene la capacidad de medir el Oxígeno disuelto en el agua mediante un sensor inalámbrico o conectado a su puerto RS485 y, de acuerdo con esta medición, encender/apagar de forma sincronizada hasta cuatro bombas de agua.

El Controlador de Oxígeno Disuelto INV-6007-ID Serie 2, está equipado con comunicación WiFi que permite el uso de Internet de las Cosas (IoT) para conectarse a la nube, a un teléfono inteligente o a un computador de forma local o remota, para hacer monitoreo en tiempo real, actuar sobre los mecanismos para mantener condiciones estables en el cultivo y, si se quiere, realizar gestión digital en bases de datos de todo el proceso de monitoreo y análisis de los indicadores en su cultivo y generar, entre muchas otras cosas, alertas tempranas y estadísticas de interés.

CARACTERISTICAS


- ✓ Alimentación directa de 100-240 VAC
- ✓ Equipado con comunicación inalámbrica WiFi y con un puerto estándar RS485 ModBus para sensores externos.
- ✓ Capacidad para sensar Oxígeno disuelto.
- ✓ Cuatro relevos de salida para manejar alto o bajo voltaje para el control de hasta cuatro bombas de agua.
- ✓ Diseñado con reloj de tiempo real para programar eventos por calendario.
- ✓ Fácil configuración con su Web Server integrado.
- ✓ Montaje en riel DIN.
- ✓ Tamaño y peso reducidos.
- ✓ Alta confiabilidad.
- ✓ Bajo costo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación:	100 - 240 VAC
Consumo:	0.5 – 0.75 Watts aprox. (Sin incluir los sensores)
WiFi:	Compatible con los estándares IEEE 802.11 b/g/n
Entradas:	1 puerto de alimentación 100-240 VAC
Salidas:	4 Relevos con contactos normalmente abiertos. Capacidad máxima de cada contacto: 3A / 85-220V AC ó 30V DC 1 puerto estándar RS485 ModBus
Dimensiones máximas:	103 mm x 54 mm x 44 mm
Peso neto:	85 grs aprox. (182 grs aprox con empaque).
Accesorios incluidos:	Manual de usuario (No incluye sensores)

El Controlador de Oxígeno Disuelto INV-6007-ID Serie 2, hace parte de la familia "ID-Control Agro Line" de Soft-Tecno (Sistema de Control con Inteligencia Distribuida para el Agro).

Este producto, y todos los demás productos de la familia ID-Control Agro Line, se pueden configurar y/o controlar desde un teléfono inteligente, una tableta o un computador gracias a su Web Server integrado.

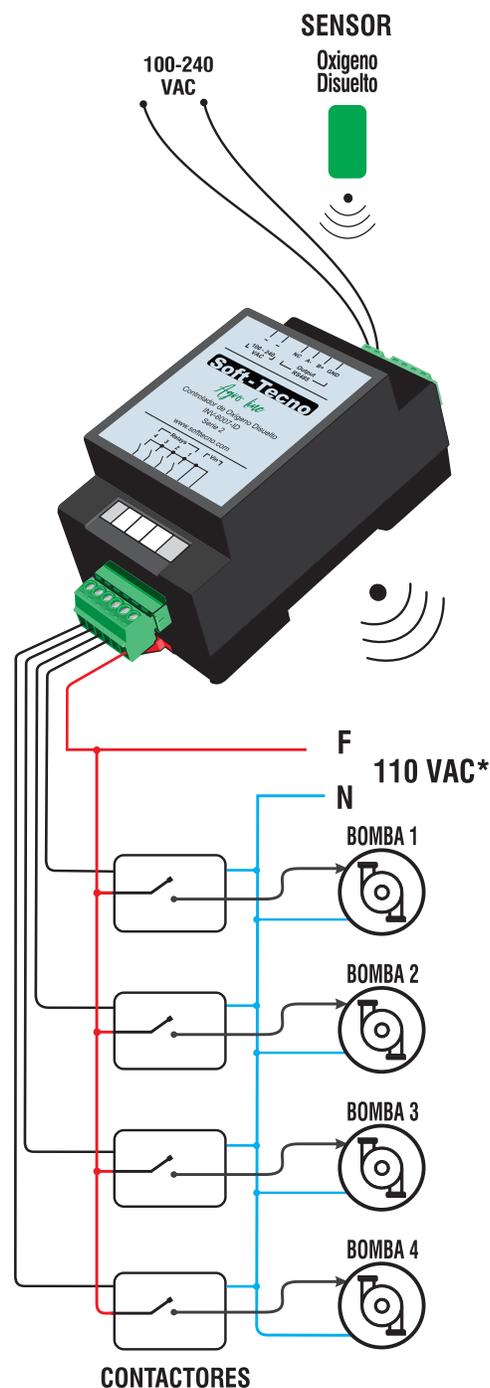

El diagrama de conexiones podría variar dependiendo del tipo de contactores y motores utilizados.

* El voltaje podría ser otro diferente dependiendo del tipo de contactores y motores utilizados.

Soft-Tecno

www.softtecno.com

WhatsApp: +57 311 846 8919